


kvadrat





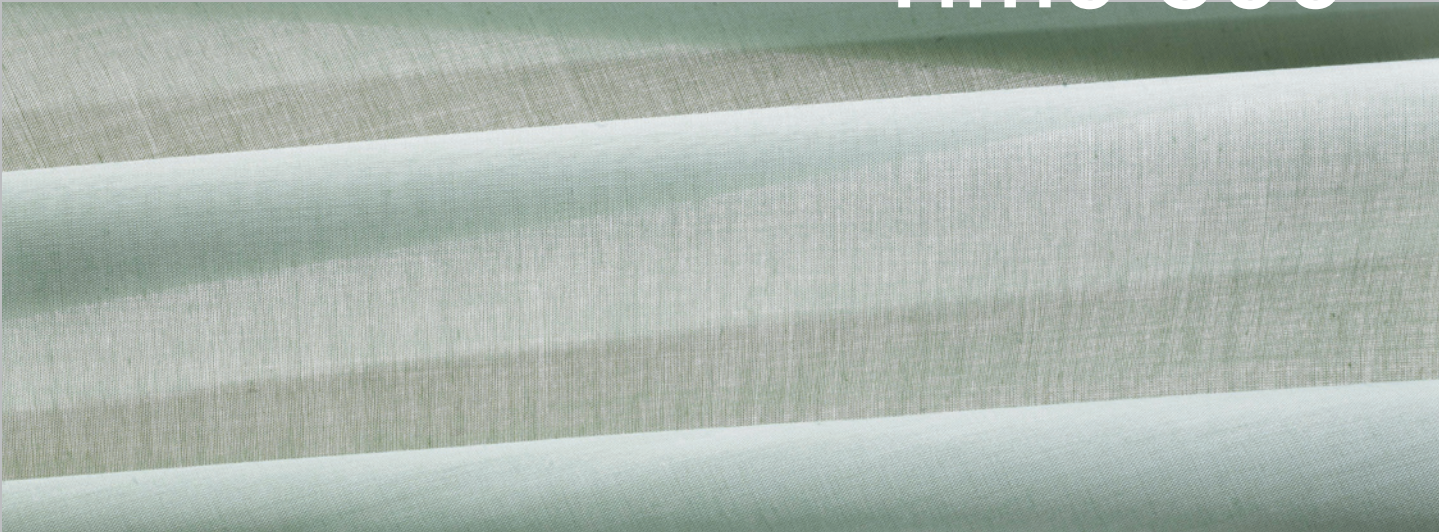


Time 300










kvadrat

Time 300

Evaluated sound absorption coefficient, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)
 Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)

Composition/Gewebe/Composition	DIN 60 001		100% PES Trevira CS
Fabric weight/Flächengewicht/Poids (g/m ²)	DIN EN 12127		190
Fabric thickness/Gewebedicke/Epaisseur (mm)	DIN ISO 2286-3		0.40
Fabric width/Stoffbreite/Largeur (cm)			300
Fabric qualities/Ausrüstungsarten/Qualités			stiff: selected colour / soft: all colours deko: alle Farben / versteift: ausgewählte Farben enduit: couleurs sélectionnées / souple: toutes les couleurs
Flame retardant/Schwerentflammbarkeit/Classement au feu			B1 (DIN 4102), Type B (BS 5867), M1 (NF P 92501-7)
Colour fastness/Lichtechtheit/Tenue des couleurs	DIN EN ISO 105-B02		5 – 7
Washing instructions/Pflegehinweise/Nettoyage			Hang up wet, ironing at low temperature may be necessary approx. 1% shrinking possible. / Nass aufhängen, bügeln bei niedrigerer Temperatur kann notwendig sein ca. 1% Längeneingang möglich. / Accrocher encore humide, repassage basse température préconisé. Rétrécissement possible environ 1%.

Solar and optical coefficients/Solar und Optische Kennzahlen/Coefficients solaires et optiques (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	100	110	150	200	230	500	880
	39.75	28.04	28.67	36.08	24.62	29.71	24.00
	59.90	44.03	45.12	56.41	42.10	46.39	41.68
	0.35	27.93	26.21	7.51	33.28	23.90	34.32
	39.74	35.63	36.11	37.68	33.00	34.03	32.78
	55.58	48.58	49.75	53.56	47.93	46.45	48.16
	4.68	15.79	14.14	8.76	19.07	19.52	19.06
	9.28	10.26	10.99	10.46	7.50	7.85	8.83



Visible light transmission/Lichttransmissionsgrad/Transmission de lumière visible (%)



Solar transmission/Strahlungstransmissionsgrad/Transmission solaire (%)



Visible light reflectance/Lichtreflexionsgrad/Réflexion de lumière visible (%)



Solar reflectance/Strahlungsreflexionsgrad/Réflexion solaire (%)



Visible light absorption/Lichtabsorptionsgrad/Absorption de lumière visible (%)




Solar absorption/Strahlungsabsorptionsgrad/Absorption solaire (%)




UV transmission/UV-Transmissionsgrad/Transmission UV (%)


All coefficients may have a tolerance of +/- 5%/Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%/Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/- 5%



100 (stiff or soft)



103 (stiff or soft)



213



223




243 (stiff or soft)



230



853



823




733




843




880



150




110 (stiff or soft)



913



200



413



553



500



433



423

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissus sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.